


Leergehäuse

für Verflüssiger, Rückkühler, Kombiwärmetauscher und Spezialauführung

Casing

for condenser, dry cooler, combined heat exchanger and special execution

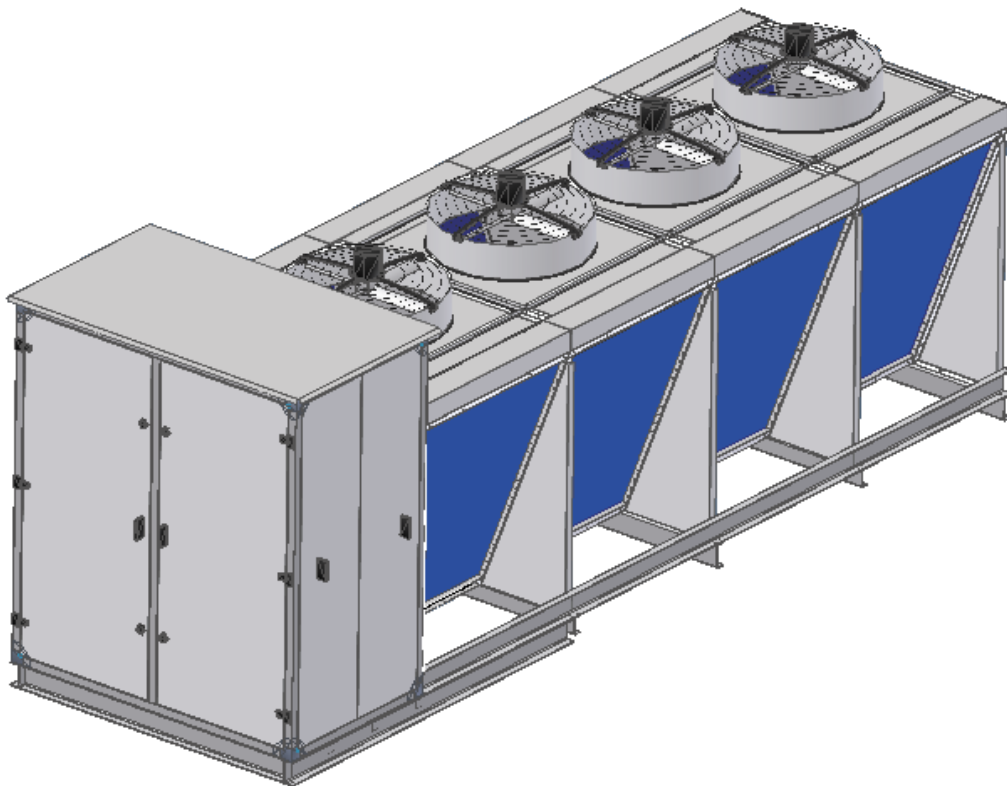

Ausführung

Unterkonstruktion:

- stabiler Grundrahmen mit Querprofilen, Profile Stahl feuerverzinkt (Schweißstellen kaltverzinkt) oder komplett feuerverzinkt (nach Absprache)
- Querstreben im Leergehäuse nach Kundenvorgabe

Execution

Frame construction:

- Solid base frame with cross-sections, galvanized frame steel (weldings zinc plated)
On demand completely galvanized
- Cross sections inside casing according customer specification

Leergehäuse

für Verflüssiger, Rückkühler, Kombiwärmetauscher und Spezialauführung

Casing

for condenser, dry cooler, combined heat exchanger and special execution



Ausführung

Gehäuse:

- stabiler Profilrahmen mit Alugußecken
- von 3 Seiten abnehmbare Inspektionsdeckel mit Kunststoffmulden oder -griffen und Schnellverschlüssen
- abnehmbares Wetterschutzdach
- Verkleidungsbleche aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Breite und Höhe dem Wärmetauscher angepaßt
- Längenabmessung in 0,3 m Modulen wählbar

Zubehör:

- Geschlossener Gehäuseboden
- Schalldämmende doppelwandige Auskleidung
- Inspektionsdeckel als Tür mit Schanieren
- interne Schaltschrankhalterung

Execution

Casing

- solid aluminum frame with cast aluminium edges
- removable side panels on three sides with plastic handles and rapid locks
- Removable station-roof
- sheets made of galvanized steel sheet, coated in RAL 7035
- Width and height in accordance to the heatexchangers dimensions
- Length due to customers demand in steps of 0,3 m


Accessories

- closed bottom of casing
- sound absorbing panels with double sheets
- side panels as doors with hinges
- internal control panel mounting




Tino Cabero Gesellschaft für Kälte- und Klimatechnik mbH
Jesenwanger Str. 50 - D-82284 Grafrath
Tel.: +49/(0)8144/9396-0 - Fax: +49/(0)8144/9396-21
www.cabero.de

Schwingmetallfüsse / antivibration mountings

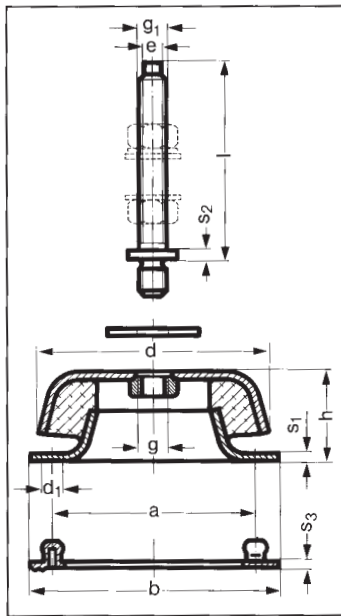

Form-Nr. 58540, 33629, 58541

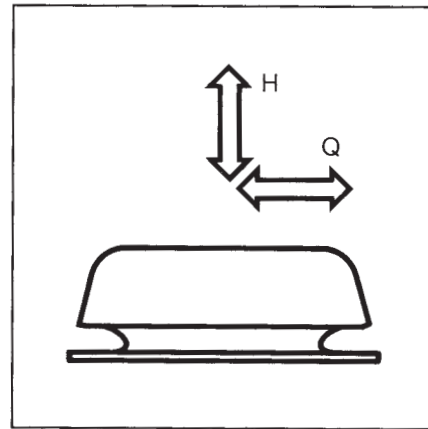

Wirkrichtungen

Topfelement							Nivellierspindel				Schei- be DIN 9021- St	Unter- leg- matte S3	Form Nr. /Shore	Belas- tung / Stück in kg
B im Quadrat / quader	A	D Durchmesser/ diameter	D1	S1	H	G	G1	L	E	S2				
108	88	101	9	3	40	M 12	M 12	85	SW 8	5	A13x3	2,5	C58540/55 C58540/65	150 300
168	132	136	13	4	50	M 16	M 16	96	SW 10	6	A17x3	3	C33629/55	500
200	165	192	13	6	70	M 20	M 20	106	SW 14	6	A21x4	4	C58541/55	800

Abmessungen in mm / dimensions in mm

Muttern nach DIN 555, Scheiben nach Din 125 und Federring nach DIN 127 sind handelsübliche Teile.